

労働災害・第三者災害・トラブル 発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 三報)

所 名 大阪 SC 和泉直営ST

発生日時 7 月 6 日 9 時 30 分

報告書作成 7 月 6 日 18 時 00 分

工事名	SE東大阪中小阪5丁目店 除草剪定工事	工事番号	218130355	SC,ST長名	佐藤孝志	SC,ST名	和泉直営ST
発注者	株セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021年7月11日	進捗率	0	%	

状



(根本原因)

- ・草刈り機の点検中に稼働させたまま手から離し、接触防止処置やエンジン稼働を停止していないこと。
- ・稼働中の草刈り機のそばで、虫よけ剤塗布を行っていたこと。(離隔を取らず、後ろ向きで移動)

(再発予防策)

- ・草刈り機等の機械を手から離す際は、稼働させたままにせず稼働を停止させてから手を放すこと。
- ・草刈り機等の回転機械の周囲には、立ち入らせない様区画や表示、作業員へ離隔を確保をさせること

災害発生状況図(平面図)

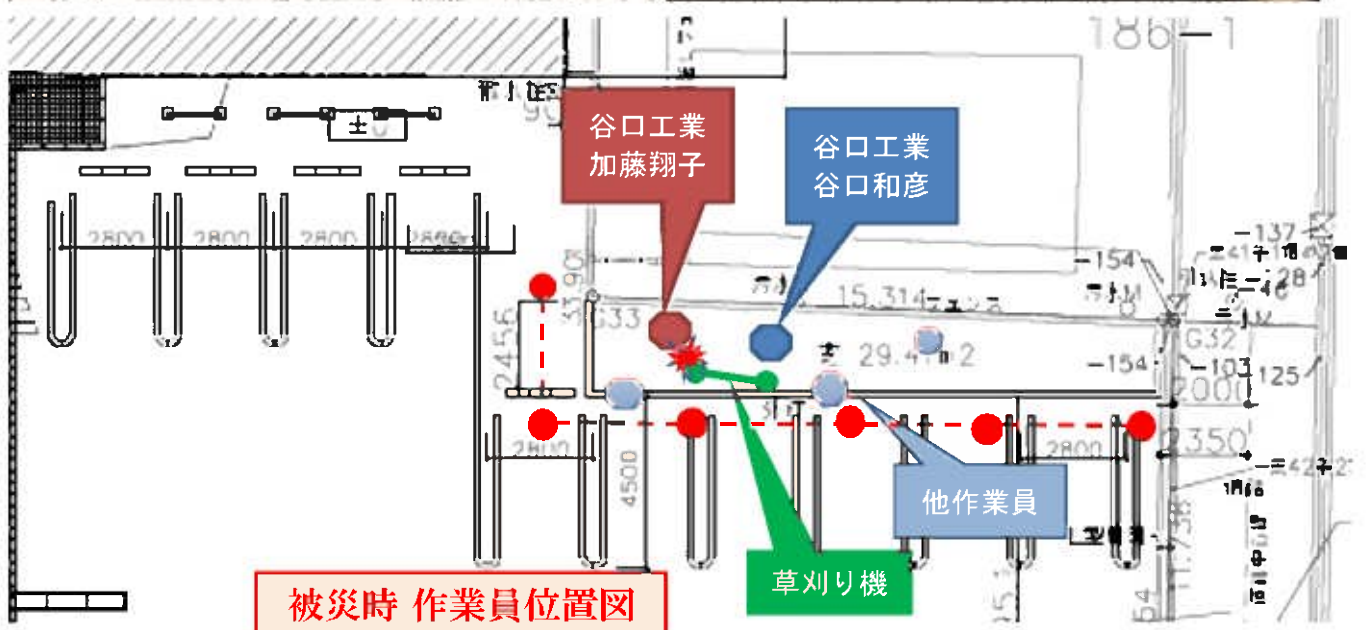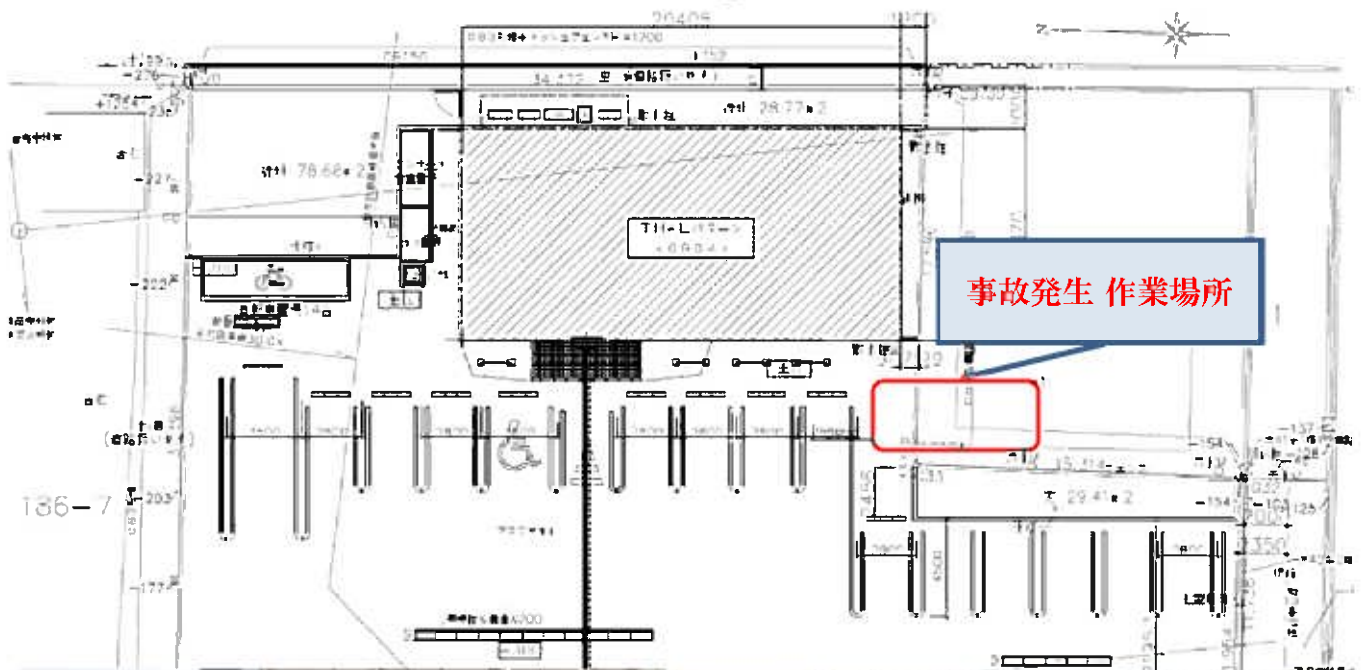

災害発生状況図(平面図)



職長:谷口和彦
草刈り機操作者



被災者:加藤翔子

作業前 作業員服装



使用機械:草刈り機

Uハンドル

MEM2300U デンションレバー

標準小売価格36,200円(税別)



国内排出ガス
自主規制
(3次)適合

■ダンパーシャフト
低振動&棹振れ防止



軽快チップソー付

質量 4.6kg | タンク容量 0.5L



エンジン刈払機

取扱説明書

モデル MEM2300U
モデル MEM2300L
モデル MEM2300W



目次

●国内排出ガス自主規制について	2
●シンボルマークについて	3
●安全上のご注意	5
●注意ラベル	14
●仕様	15
●各部の名称	16
●使用準備	18
1. ハンドルの組み付け方	
2. 飛散防護カバーの取り付け方	
3. 刈刃の取り付け・取りはずし方	
4. 肩掛けバンド(緊急離脱装置付)の操作方法	
●運転	22
1. 燃料の給油	
2. 始動方法	
3. 停止方法	
4. 操作方法	
5. アイドリングの調整	

注意

- 刈刃が石や緑石、フェンスなどに当たる恐れのある場所では使用しないでください。
・使用中に刈刃が石や緑石、フェンスなどに当たると、跳ね返りまたは刈刃が破損し、事故の原因になります。
- エンジンの始動は安定のよい場所で行ってください。
事故の原因になります。
- 作業に合った刈刃の回転数で使用してください。
・回転数が低すぎますと雑草がからみつくことがあります。
・回転数が高すぎますと燃費が悪いだけでなく、本機の寿命を縮める原因にもなります。
- 長時間の作業は、身体に負担がかかります。連続使用時間は30分以内とし、一連続作業の後5分以上の休止時間を設けてください。また一日の作業時間は2時間以内としてください。
・疲労すると注意力が欠け、けがや事故の原因になります。

(参考) 国有林では、作業者の健康管理のため、次のような基準が設けられています。

1回の連続作業時間	30分以内
1日の作業時間	2時間以内
1週の作業日数	5日以内
1月の作業時間	40時間以内

- 使用中およびエンジン停止直後、マフラ、シリンダフィンなどの高温部に身体が触れないように注意してください。
・やけどの原因になります。

高温注意



- エンジンをかけたまま放置しないでください。事故の原因になります。



- 本機から離れる時、または休憩時にはエンジンを停止し刈刃の回転が停止したことを確認してから刈刃に刃物カバーを取り付けてください。
・けがの原因になります。

気口の清掃

スクリュの点検

30
31

36
37
40