西友楽天Edyチャージ機設置付帯工事作業手順

◆作業期間 夜間工事で、2022年の3月25日までに完了

◆店舗(店長)に設置位置説明

※設置位置に、自火報・製氷機・排煙装置等があり、支障があれば、店長と位置を再設定


◆工事作業手順

以下に、作業手順と写真撮影ポイントを示します。





◆工事完了確認

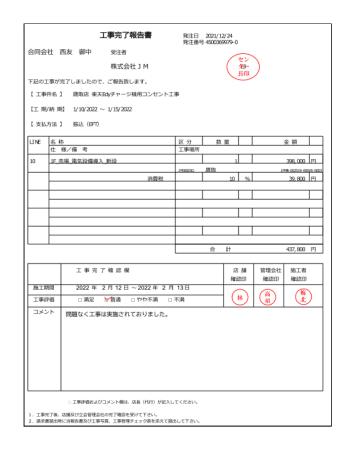

参考


◆工事仕様

●電源仕様(分電盤~コンセントまで)

盤~コンセントまで

予備回路から配線を天井内にひきこみますコンセントを固定。

- 増設ブレーカ仕様:NFB20A
- ·電線仕様: VVF2.0mm-3C
- ・コンセント仕様:接地2Pダブル抜け止め
 - ※コンセント固定はアウトレットBOXを使用
 - ※楽天Edyチャージ機2台を1回路で設置可能



●LAN仕様(SWBOX~コンセントまで)

SW~コンセントまで

指定ポートからパッチパネルを介して、LAN配線を天井内にひきこみますコンセントを固定。

- ・LANケーブル仕様:4Pカテゴリー5 UTPケーブル0.5mm
- ・パッチパネル仕様:
- ・モジュラージャック仕様:
 - ※コンセント固定はアウトレットBOXを使用



●電源·LAN仕様(コンセント~チャージ機まで)

電源:コンセントから延長コードでチャージ機下部まで下げ、丸めて置いておく。


LAN: モジュラージャックからLANケーブル(紫色)をチャージ機下部まで下げ、 配線を丸めて置いておく。

●天井からの配線


●コンセントorモジュラージャック



●コンセントからのLAN用コネクタ



●天井コンセント設置からの配線イメージ

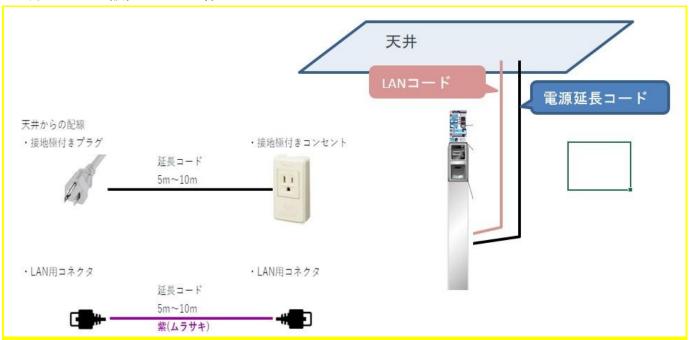

●壁コンセント設置からの配線イメージ

